
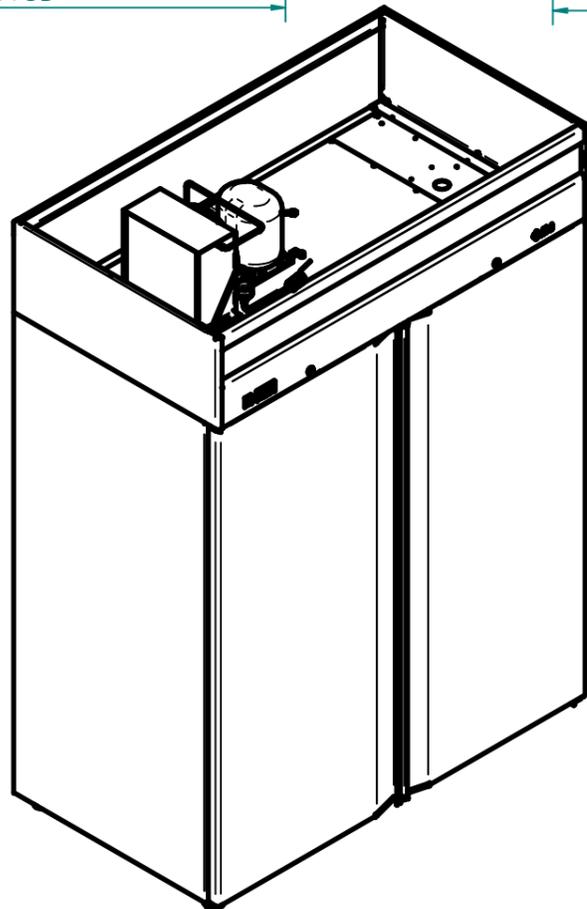


Шкаф холодильный ШХ-1,4

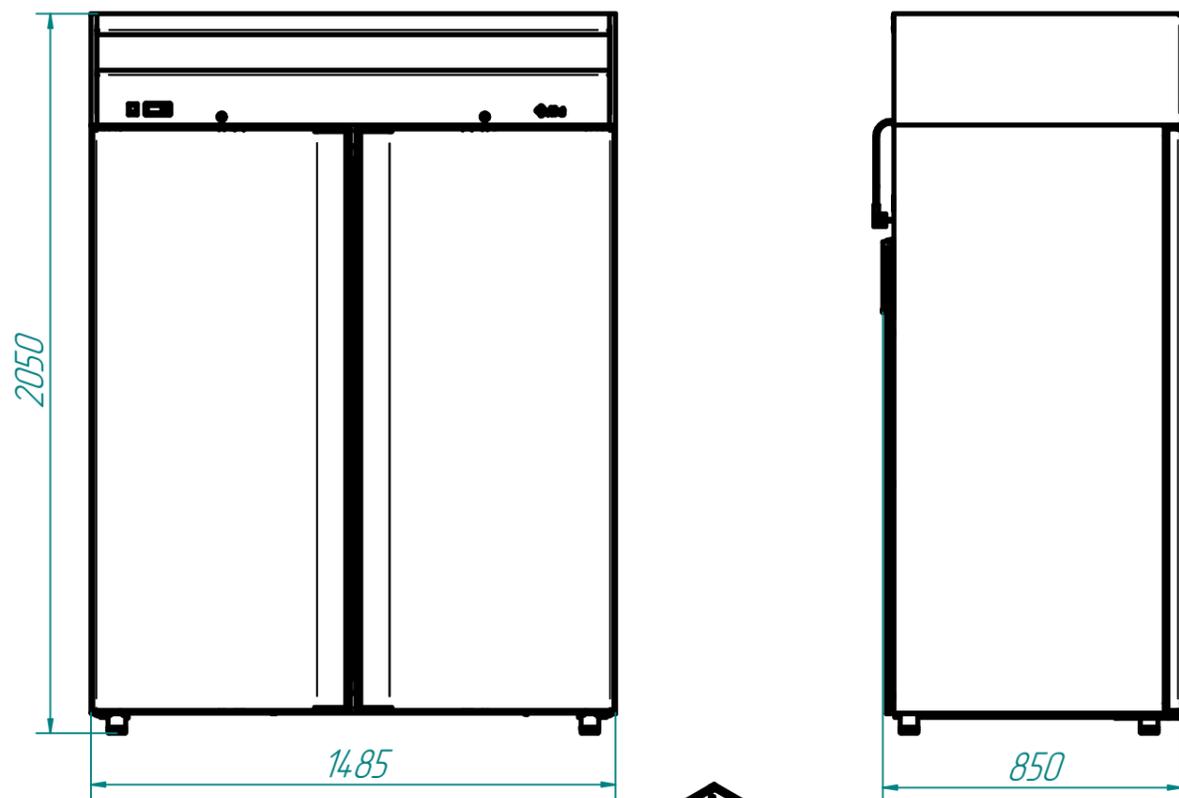

Шкаф холодильный типа ШХ-1,4 (ШХн-1,4;ШХс-1,4) с верхним расположением агрегата предназначен для хранения пищевых продуктов в охлаждённом или замороженном состоянии на предприятиях общественного питания и торговли.

Шкаф оснащен замком для закрывания двери.

Удаление талой воды из воздухоохладителя происходит автоматически и не требует дополнительного лотка для ее сбора.

Эксплуатация шкафа допускается при температуре окружающего воздуха до плюс 43°С, относительной влажности от 40 до 70%.

Шкаф имеет регулируемые по высоте ножки.

Технические характеристики

| № | Характеристики | ШХс-1,4 | | ШХ-1,4 | | ШХн-1,4 | |
|----|--|---------|------------|---------|-----------|---------|------------|
| | | ШХс-1,4 | ШХс-1,4-01 | ШХ-1,4 | ШХ-1,4-01 | ШХн-1,4 | ШХн-1,4-01 |
| 1 | Внутренний объем, м ³ | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 2 | Полезный объем, м ³ | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 |
| 3 | Толщина стенки камеры, мм | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
| 4 | Температурный режим, С | 0...+5 | | -5...+5 | | -18 | |
| 5 | Размеры полки-решетки, мм | 682x570 | 682x570 | 682x570 | 682x570 | 682x570 | 682x570 |
| 6 | Количество полок, шт. | 8 | | | | | |
| 7 | Хладагент | R404a | | | | | |
| 8 | Установившийся потребляемый ток, А | 4,5 | | 4,5 | | 5,6 | |
| 9 | Потребление электроэнергии за сутки, кВт, не более | 9,2 | | | | | |
| 10 | Масса нетто, не более, кг | 185 | 185 | 185 | 185 | 195 | 195 |